


3.0 Spawalnicze/spawanie TIG

Iskry zawsze parzą. Rękawice wybierane przez specjalistów są najlepszym zabezpieczeniem.




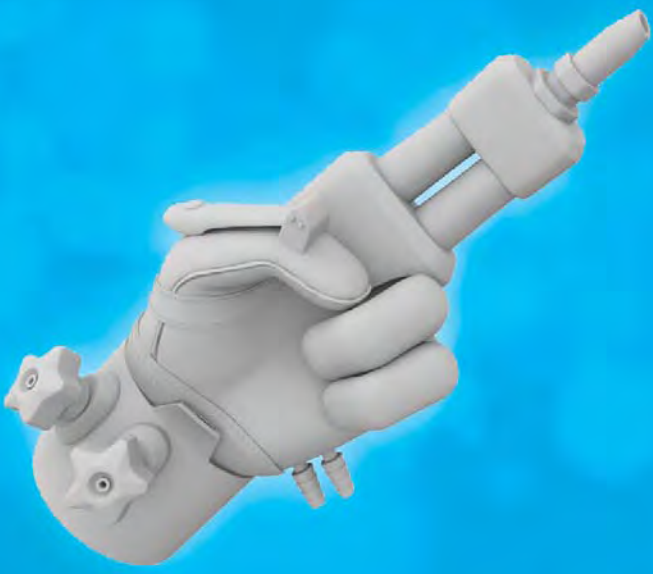

Rękawice robocze/spawalnicze

Gładka skóra bydlęca klasy A, pełna podszywka.


- Do ciężkich robót: spawania, obróbki, szlifowania itp.
- Zapewniają trwałość i komfort.
- Produkt najwyższej jakości.
- Szyte silnymi, odpornymi nićmi z Kevlaru®.



Rękawice spawalnicze

Dwoina bydlęca z pełną podszywką.


- Niedrogie rękawice spawalnicze wysokiej jakości
- Do spawania, cięcia, szlifowania itp.
- Szyte silnymi, odpornymi na gorąco nićmi z Kevlaru®.



Rękawice spawalnicze

Gładka skóra bydlęca, pełna podszywka.


- Najwyższej klasy rękawice spawalnicze.
- Wygodne i miękkie.
- Do spawania stali, aluminium i innych metali.
- Wzmocnienie na kciuku.
- Szyte silnymi, odpornymi na gorąco nićmi z Kevlaru®.



Rękawice spawalnicze

Dwoina bydlęca z pełną podszywką.

- Nie kurczą się od gorąca.
- Wytrzymałe, trwałe rękawice do spawania.
- Wzmocnienie na kciuku.
- Szyte silnymi, odpornymi na gorąco nićmi z Kevlaru®.



CONCORD
Granberg

Standard:	EN 420, 388, 407
Kategoria:	II
Rozmiary:	9 10.5
Materiał:	Gładka skóra bydlęca
Podszywka:	Filc bawełniany
Grubość:	1,4-1,6 mm
Długość:	26-29 cm
Opakowanie:	60 par (pakowane po 6)
Pal. magaz. (max 120 cm):	12 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	24 (4/warstwa)
Art:	103.4230K

WELD ZONE
Granberg

Standard:	EN 420, 388, 407
Kategoria:	II
Rozmiary:	10
Materiał:	Dwoina bydlęca
Podszywka:	Filc bawełniany
Grubość:	1,0-1,3 mm
Długość:	33 cm
Opakowanie:	60 par (pakowane po 6)
Pal. magaz. (max 120 cm):	9 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	18 (3/warstwa)
Art:	104.2560

WELD ZONE
Granberg

Standard:	EN 420, 388, 407
Kategoria:	II
Rozmiary:	10
Materiał:	Gładka skóra bydlęca
Podszywka:	Filc bawełniany
Grubość:	1,2-1,4 mm
Długość:	35 cm
Opakowanie:	60 par (pakowane po 6)
Pal. magaz. (max 120 cm):	9 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	15 (3/warstwa)
Art:	105.1690K

WELD ZONE
Granberg

Standard:	EN 420, 388, 407, 12477 type 2
Kategoria:	II
Rozmiary:	8.5 11
Materiał:	Dwoina bydlęca
Podszywka:	Filc bawełniany
Grubość:	1,2-1,4 mm
Długość:	31-35 cm
Opakowanie:	60 par (pakowane po 6)
Pal. magaz. (max 120 cm):	9 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	18 (3/warstwa)
Art:	106.1690K






Rękawice spawalnicze

Dwoina bydłęca z pełną podszewką.


- Jaskrawoczerwone.
- Wyjątkowo długie (40 cm).
- Szyte silnymi, odpornymi na gorąco nićmi z Kevlaru®.



Rękawice do spawania argonowego

Skóra świnią nappa, bez podszewki.


- Do spawania TIG.
- Wyjątkowo miękkie.
- Specjalnie garbowana skóra.
- Zapewniają wysoką wrażliwość na dotyk.
- Szyte silnymi, odpornymi na gorąco nićmi z Kevlaru®.



Rękawice do spawania argonowego

Kozia skóra, bez podszewki.


- Do spawania TIG.
- Miękkie i odporne na zużycie.
- Zapewniają wysoką wrażliwość na dotyk.
- Szyte silnymi, odpornymi na gorąco nićmi z Kevlaru®.



Rękawice do spawania argonowego

Kozia skóra, bez podszewki.

- Do spawania TIG.
- Miękkie i odporne na zużycie.
- Zapewniają wysoką wrażliwość na dotyk.
- Szyte silnymi, odpornymi na gorąco nićmi z Kevlaru®.



WELD ZONE
Granberg

Standard:	EN 420, 388, 407
Kategoria:	II
Rozmiary:	10
Materiał:	Dwoina bydłęca
Podszewka:	Filc bawełniany
Grubość:	1,2-1,4 mm
Długość:	40 cm
Opakowanie:	60 par (pakowane po 6)
Pal. magaz. (max 120 cm):	9 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	15 (3/warstwa)
Art:	106.1691K

TIG
Granberg

Standard:	EN 420, 388, 407
Kategoria:	II
Rozmiary:	10 11
Materiał:	Skóra nappa
Podszewka:	Bez podszewki
Grubość:	0,7-0,8 mm
Długość:	28-31 cm
Opakowanie:	120 par (pakowane po 12)
Pal. magaz. (max 120 cm):	12 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	24 (4/warstwa)
Art:	106.3500K

TIG plus
Granberg

Standard:	EN 420, 388, 407
Kategoria:	II
Rozmiary:	9 10
Materiał:	Skóra kozia
Podszewka:	Bez podszewki
Grubość:	0,9-1,0 mm
Długość:	35 cm
Opakowanie:	120 par (pakowane po 12)
Pal. magaz. (max 120 cm):	16 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	24 (4/warstwa)
Art:	106.3600K

TIG super
Granberg

Standard:	EN 420, 388, 407
Kategoria:	II
Rozmiary:	8 9 10 11
Materiał:	Skóra kozia
Podszewka:	Bez podszewki
Grubość:	0,9-1,0 mm
Długość:	29-32 cm
Opakowanie:	120 par (pakowane po 12)
Pal. magaz. (max 120 cm):	12 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	20 (4/warstwa)
Art:	106.3700K